


HORS-SÉRIE TECHNIQUE

PLANÈTE CHASSE

RÉUSSIR VOTRE SAISON 2017

- ✓ **CHANGER** DE FUSIL
- ✓ **PRÉPARER** L'OUVERTURE
- ✓ **BÉCASSE SOUS-BOIS**
TRUCS ET ASTUCES
- ✓ **DRESSAGE**
12 SOLUTIONS
PRATIQUES

 **TROUVER
UN TERRITOIRE
DE DERNIÈRE
MINUTE**

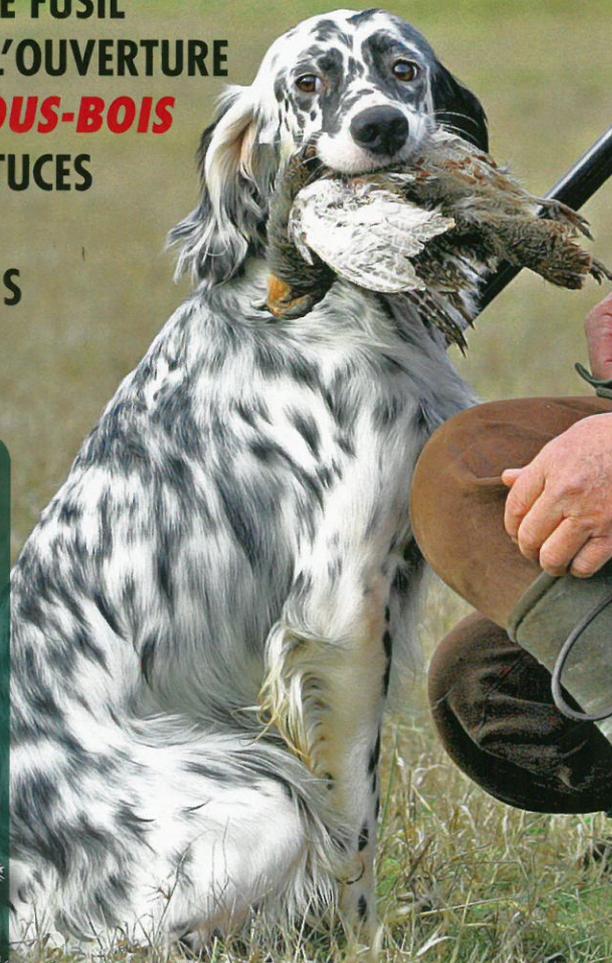


CHASSE
HORS-SÉRIE

L 14597 - 27 H - F - 8,90 € - RD



BEL/LUX: 9,90 €

SANGLIERS : LES RUSES HABITUELLES
BATTUES : 15 ERREURS CLASSIQUES



CHAPUIS R.O.L.S.

Carabine à réarmement linéaire

Chapuis a créé l'évènement en lançant une carabine linéaire conçue et fabriquée en France (100 % stéphanoise). La R.O.L.S. est 100 % nouvelle. Six années de travail ont été nécessaires pour le développement de la carcasse, du verrouillage, de la culasse mobile ou du bloc détente...

La crosse a un busc bien droit. La poignée-pistolet a été dessinée pour réduire les contractions musculaires. Les formes arrondies de la carcasse et de la glissière facilitent la prise en main.

Un mouvement linéaire bien fluide

Le mouvement linéaire nécessaire au réarmement fonctionne avec une bague de blocage, divisée en 7 segments, solidaire du canon. Les segments, articulés en leur centre, basculent d'avant en arrière pour verrouiller ou libérer la tête de culasse. Le mouvement de verrouillage est progressif, sans heurt. Une vraie réussite ! Le geste de réarmement est naturel et rapide. Tant que le levier d'armement n'est pas complètement repoussé en position verticale, tant que la tête de culasse n'est pas totalement verrouillée, un système de sécurité passive interdit le contact entre le percuteur et l'amorce de la cartouche. Afin d'éviter tout problème d'alimentation, les cartouches se présentent face à la chambre. Le réarmement est fluide. Une rampe d'effacement fonctionne avec le

coulissement de la culasse. Lorsque cette dernière avance, le chargeur redescend légèrement dans la carcasse pour éviter une sensation de point dur liée au passage de la munition entre le chargeur et la chambre du canon.

Canons interchangeable

Le canon est monté sur une frette. Celle-ci est dotée d'une portée de recul rectifiée de façon à obtenir des tolérances en dessous du centième de millimètre avec le bedding en acier qui se trouve sur la carcasse. Cette précision permet une interchangeabilité totale entre n'importe quel canon. On monte et on démonte le canon simplement en bloquant ou débloquant, avec la clé, la vis située sous la carcasse.

Un armement indépendant

L'armeur manuel est surmonté d'un poussoir dont l'ergonomie a fait l'objet d'études spécifiques. Une légère pression du pouce sur le poussoir situé en haut du bouton d'armement permet de relâcher le cran et donc de désarmer la carabine. Avec la carabine R.O.L.S., désarmer votre arme est simple, sûr et rapide quel que soit le montage optique. Sur le plan fonctionnel,

l'armeur commande un piston qui comprime le ressort de percussion pour le tir et le détend en position désarmée. La R.O.L.S. peut être portée en toute sécurité avec une cartouche chargée. En position désarmée, le levier d'armement est également bloqué interdisant toute manœuvre involontaire de la culasse.

Montage optique « Chapuis »


Ce montage « une main » a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Le montage de la lunette se fait directement sur le canon. Une pièce de recul vient s'emboîter dans un logement usiné au centre de la frette. Ainsi, le repositionnement du montage se fait toujours de la même façon assurant entre chaque démontage et remontage de la lunette une précision parfaite dès le 1er tir. Le verrouillage du montage se fait par deux ailettes qui viennent s'ancrer dans deux larges queues d'arondes situées de part et d'autre de la frette. On peut donc monter et démonter sa lunette d'une seule main.

Un chargeur rotatif en ligne

Le chargeur, amovible et rotatif, est breveté. Il a été placé juste



Le réarmement est fluide. Une rampe d'effacement fonctionne avec le coulissement de la culasse. Lorsque cette dernière avance, le chargeur redescend légèrement dans la carcasse pour éviter une sensation de point dur liée au passage de la munition entre le chargeur et la chambre du canon.

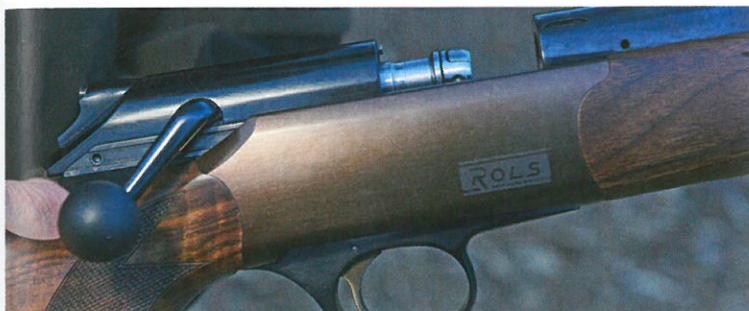

Le verrouillage linéaire fonctionne avec une bague de blocage, divisée en 7 segments, solidaire du canon. Les segments, articulés en leur centre, basculent d'avant en arrière pour verrouiller ou libérer la tête de culasse.

au-dessus du pontet et de la queue de détente pour avoir une carabine compacte et vive. Il est accessible en deux temps. Dans un premier temps, un bouton-poussoir ouvre la trappe de la détente pour permettre au chargeur d'être éjecté dans un second temps. Cela permet d'éviter toute éjection involontaire. Un rechargement rapide avec un nouveau chargeur

est possible. Il suffit de maintenir une pression constante sur le bouton-poussoir pour que la trappe s'ouvre et le chargeur s'éjecte. Il est également possible d'alimenter le chargeur par le haut de l'arme. L'ouverture de la trappe du chargeur entraîne le désarmement de la carabine. ◆

LES POINTS FORTS DE LA R.O.L.S.

- Le nouveau système de verrou baptisé CLS (Chapuis Locking System) a une large surface de verrouillage (tests d'endurance à des pressions de 8500 bars).
- Le verrouillage linéaire fonctionne avec une bague de blocage, divisée en 7 segments, solidaire du canon. Les segments, articulés en leur centre, basculent d'avant en arrière pour verrouiller ou libérer la tête de culasse.
- Un manchon de blocage coulisse sur la culasse mobile. Il est manoeuvré par le levier d'armement. L'ouverture et la fermeture des 7 segments sont directement commandées par ce manchon qui, une fois verrouillé, bloque les segments en position fermée interdisant ainsi toute ouverture involontaire.

CHAPUIS R.O.L.S.

GAMME DE PRIX : 3 900 € - 4 000 €

CALIBRES : 243 Win., 270 Win., 30-06, 7x64, 308 Win. Medium : 9,3x62.

Magnum : 300 Win mag., 7 Rem mag.

LONGUEUR : 110 cm – POIDS : 3,2 kg

CROSSE ET DEVANT : noyer grade 3 - plaque de couche - anneaux de grenadière

BOÎTIER : ouvert en alliage

CULASSE : verrouillage linéaire

CANON : 60 cm et 63 cm (magnum) - interchangeable – bedding avec portée de recul – fixation par 1 vis

MAGASIN : amovible, rotatif, 4 cartouches

ORGANES DE VISÉE : montage Chapuis

DÉTENTE : directe – GRENADIÈRES : 2

